


# 5 преимуществ использования термовтулки ТК-01 при монтаже холодильных и морозильных складов

1 Устраняет «мостик холода» от самореза для сэндвич-панели. Создает термо-, гидроизоляцию и газо-непроницаемость по месту крепления самореза.  $\lambda_{\text{полиамид}} = 0,27 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$

2 Исключает конденсацию влаги на крепеже. Защищает от коррозии крепежа и сэндвич-панели в месте сверления самореза. Продлевает срок службы крепежа.

5 Эстетичный внешний вид Вашего здания.

Декоративная крышка, изготовленная под цвет панелей в вашей камере (складе) скрывает головку самореза, улучшая внешний вид конструкции в целом.

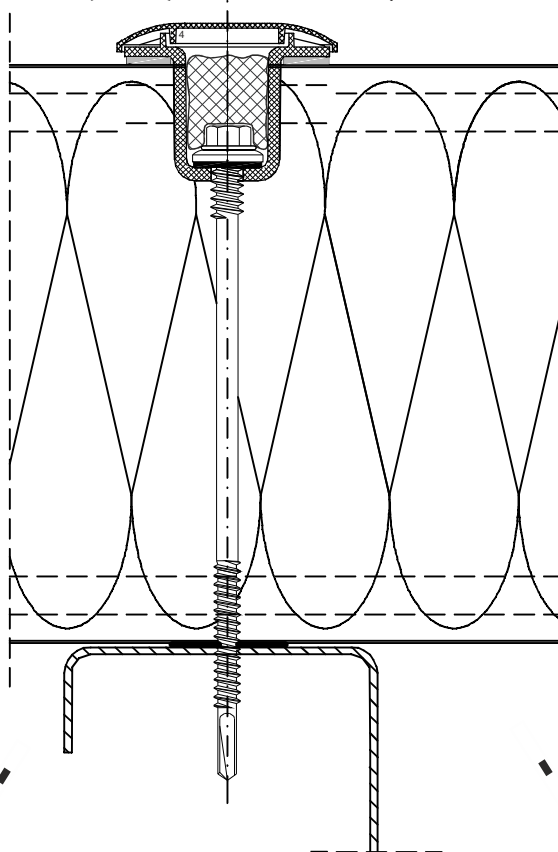

3 Универсальные размеры ТК-01

позволяют использовать стандартные самореза для сэндвич-панели с шайбой 19мм и коронку по металлу 25мм, доступную в любом строительном магазине.

4 Использование ТК-01 для подвесного потолка из сэндвич-панелей.

Высокая прочность изделия (до 450 кг на место крепления), подтвержденная лабораторными испытаниями, позволяет использовать ТК-01 в качестве точки опоры для подвесного потолка